

Фланец двухкамерный для чугунных труб

hawle

Описание изделия

- для $P_y = 1.6$ МПа
- Эти фланцы производства Hawle представляют дальнейшую модернизацию великолепно зарекомендовавших себя самоуплотняющихся фланцев Hawle.
- Большая длина фитинга и резиновая втулка, герметизирующая две камеры, позволяют перераспределить усилие направленное на конец трубы.
- Упругость соединения снимает напряжение в трубе и минимизирует возможность аварии.

№ 7102

№ 0102




Характеристика модели

Фланец из ковкого чугуна с эпоксидным покрытием

№ 0102: Фланец из серого чугуна, DN 500 и DN 600 из ковкого чугуна с эпоксидным покрытием

Уплотнительная втулка: эластомер, годный для питьев. воды

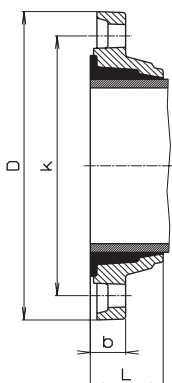

№. 7102

DN фланца	Диам. чуг. трубы, мм	D	K	b	L	Болты		Вес, кг
						К-во	Резьба	
50	66	165	125	22	56	4	M 16	1,8
60	77	175	135	28	56	4	M 16	3,1
65	82	185	145	29	58	4	M 16	3,4
80	98	200	160	22	64	8	M 16	2,6
80	101	200	160	22	64	8	M 16	2,8
100	118	220	180	23	62	8	M 16	3,1
125	144	250	210	24	66	8	M 16	4,2
150	170	285	240	25	66	8	M 20	5,2
200	222	340	295	30	71	8	M 20	7,6
250	274	400	350	32	78	12	M 20	10,9
300	326	455	400	33	82	12	M 20	13,8
400	429	570	515	37	103	16	M 24	22,0

№. 0102



DN фланца	Диам. чуг. трубы, мм	D	K	L	Болты		Вес, кг
					К-во	Резьба	
60	77	175	135	35	4	M 16	2,4
60	82	175	135	35	4	M 16	3,0
80	98	200	160	38	8	M 16	3,2
100	118	220	180	38	8	M 16	3,8
125	144	250	210	42	8	M 16	5,3
150	170	285	240	45	8	M 20	7,0
175	196	315	270	46	8	M 20	6,8
200	222	340	295	45	8	M 20	10,5
350	378	510	460	61	16	M 20	23,0
400	429	580	515	61	16	M 24	22,5
500	532	690	620	74	20	M 24	35,0
600	636	776	730	74	20	M 27	38,0